環境にやさしいエコ発電機 低燃費、オイルガード、3次排出ガス規制適合エンジン

NETIS 国土交通省 新技術情報提供システム 登録製品
マルチ発電機 [DGM シリーズ]
登録番号:CG-090026

3次排出ガス規制適合エンジン
可搬形発電設備適合
オイルガード

安心のオイルガード
燃　料:68L
エンジンオイル:9.7L
冷却水:9.7L
機内の総油量 87.4L
容量 132L
オイルガードは機内の総油量以上をカバーします。

超低騒音 Multi Generator

三相(最大) 20/25kVA (50/60Hz)
単相3線(最大) 12/15kVA (50/60Hz)

DGM250MK
¥3,129,000(税込)(税抜価格¥2,980,000)

※受注対応
DGM250MK-D〈200V/400V切替機能付〉
¥3,339,000(税込)(税抜価格¥3,180,000)

DGM250MK-E〈一般非常用〉
¥3,252,900(税込)(税抜価格¥3,098,000)

デジタル表示

三相と単相3線の出力配分率

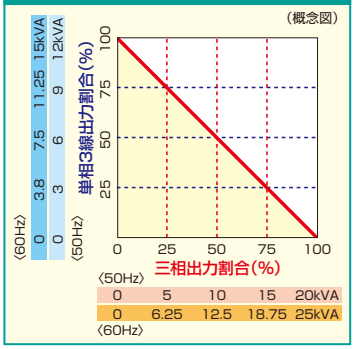

※定格電流を超えない範囲で単相3線式と三相4線式の双方が使用できます。

NETIS 国土交通省 新技術情報提供システム 登録製品
マルチ発電機 [DGM シリーズ]
登録番号:CG-090026

3次排出ガス規制適合エンジン
可搬形発電設備適合
大型燃料タンク
オイルガード

安心のオイルガード
燃　料:198L
エンジンオイル:9.7L
冷却水:9.7L
機内の総油量 217.4L
容量 265L
オイルガードは機内の総油量以上をカバーします。

超低騒音 Multi Generator

三相(最大) 20/25kVA (50/60Hz)
単相3線(最大) 12/15kVA (50/60Hz)

DGM250MK-P
¥3,549,000(税込)(税抜価格¥3,380,000)

※受注対応
DGM250MK-PD〈200V/400V切替機能付〉
¥3,759,000(税込)(税抜価格¥3,580,000)

DGM250MK-PE〈一般非常用〉
¥3,672,900(税込)(税抜価格¥3,498,000)

デジタル表示

三相と単相3線の出力配分率

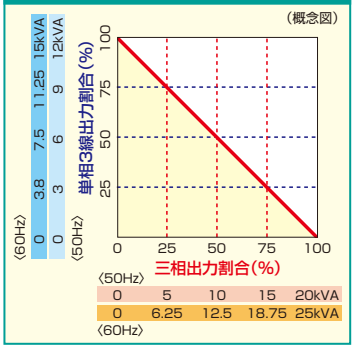

※定格電流を超えない範囲で単相3線式と三相4線式の双方が使用できます。

コントロールパネル

端　子

モデル	発電機 定格電圧 V		周波数 Hz	定格出力 kVA	定格電流 A	力率	エンジン 名称	エンジン 定格出力 kW/min⁻¹	使用燃料	燃料タンク L	連続運転時間 h 50%負荷	連続運転時間 h 75%負荷	騒音値 dB(A)/7m 音圧/PWレベル dB	装備/機能 非常停止	ブラシレス	漏電しゃ断器	周波数切り替え	セル	防音	ヤブシバリレー付	自動エア抜き	外部燃料配管切替	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg
DGM250MK	三相(4線式)	200	50	20	57.7	0.8	クボタ V2403-K3A	19.1/1500	軽油	65	21.7	16.3	58 LWA85	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1500×700×1000	625
	単相	100/200		12	60	1.0																		
	三相(4線式)	220	60	25	65.6	0.8		23.7/1800			17.1	13.0	62 LWA88											
	単相	110/220		15	68.2	1.0																		
DGM250MK-P	三相(4線式)	200	50	20	57.7	0.8	クボタ V2403-K3A	19.1/1500	軽油	198	66	49.5	58 LWA85	○	○	○	○	○	○	○	○		1500×700×1275	695
	単相	100/200		12	60	1.0																		
	三相(4線式)	220	60	25	65.6	0.8		23.7/1800			52.1	39.6	62 LWA89											
	単相	110/220		15	68.2	1.0																		

(青字:60Hz時)

※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。 在庫確認 印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。